




Serrated lock washer with external teeth

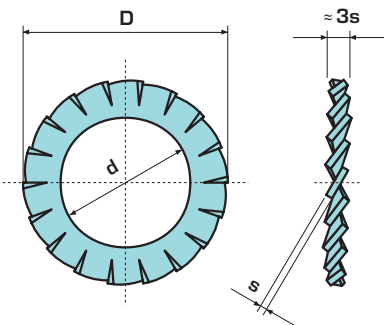

DIN 6798A

All Dimensions in mm

For Screws mm	Washer Dimensions				A	B	Weight
	d H13	D h14	S				(kg/1000PCS) ≈
2	2,2	4,5	0,3	± 0,020	9	2.500	0,025
2,3	2,5	5	0,4		9	3.000	0,041
2,5	2,7	5,5	0,4		9	3.000	0,049
2,6	2,8	5,5	0,4		9	3.000	0,049
3	3,2	6	0,4	± 0,025	9	3.000	0,062
3,5	3,7	7	0,5		10	4.000	0,100
4	4,3	8	0,5		11	4.000	0,135
5	5,1	9	0,5		11	4.000	0,162
5	5,3	10	0,6	± 0,030	11	6.000	0,250
6	6,4	11	0,7		12	9.000	0,320
7	7,4	12,5	0,8		14	13.000	0,421
8	8,2	14	0,8		14	13.000	0,595
8	8,4	15	0,8	± 0,035	14	13.000	0,739
9-3/8"	9,55	16	0,8		14	13.000	0,740
10	10,5	18	0,9		16	18.000	1,136
11-7/16"	11,5	19,5	0,9		16	18.000	1,256
12	13	20,5	1	± 0,045	16	24.000	1,465
13-1/2"	13,2	22	1		16	24.000	1,736
14	15	24	1		18	24.000	2,084
16	17	26	1,2		18	31.000	2,686
18	19	30	1,4	± 0,045	18	39.000	4,272
20	21	33	1,4		20	39.000	5,150
22	23	36	1,5		20	49.000	6,468
24	25	38	1,5		20	49.000	7,100
26-1"	26,4	40	1,6	± 0,045	20	60.000	8,127
27	28	44	1,6		22	60.000	10,900
30	31	48	1,6		22	60.000	12,247