




Serrated lock washer with internal teeth

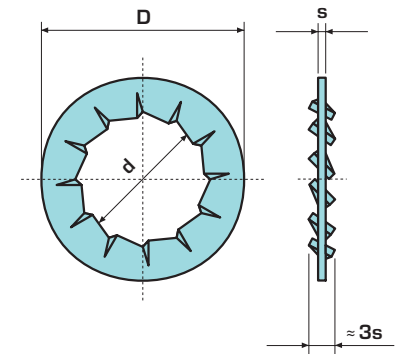

DIN 6798J

All Dimensions in mm

For Screws mm	Washer Dimensions				A	B	Weight (kg/1000PCS ≈
	d H13	D h14	s				
2	2,2	4,5	0,3	± 0,020	7	2.500	0,024
2,3	2,5	5	0,4		7	3.000	0,043
2,5	2,7	5,5	0,4		7	3.000	0,054
2,6	2,8	5,5	0,4		7	3.000	0,050
3	3,2	6	0,4		7	3.000	0,056
3,5	3,7	7	0,5	± 0,025	8	4.000	0,098
4	4,3	8	0,5		8	4.000	0,127
5	5,1	9	0,5		8	4.000	0,159
5	5,3	10	0,6	± 0,030	8	6.000	0,236
6	6,4	11	0,7		9	9.000	0,308
7	7,4	12,5	0,8		10	13.000	0,450
8	8,2	14	0,8		10	13.000	0,572
8	8,4	15	0,8		10	13.000	0,630
9-3/8"	9,55	16	0,8		10	13.000	0,668
10	10,5	18	0,9		12	18.000	1,090
11-7/16"	11,5	19,5	0,9		12	18.000	1,207
12	13	20,5	1	± 0,035	12	24.000	1,366
13-1/2"	13,2	22	1		12	24.000	1,783
14	15	24	1		14	24.000	1,982
16	17	26	1,2		14	31.000	2,611
18	19	30	1,4		14	39.000	4,302
20	21	33	1,4		16	39.000	5,217
22	23	36	1,5		16	49.000	6,520
24	25	38	1,5		16	49.000	6,951
26-1"	26,4	40	1,6	± 0,045	16	60.000	8,365
27	28	44	1,6		18	60.000	10,723
30	31	48	1,6		18	60.000	12,770